

WastePro II

Odvodňovač



Model: WastePro II

Description:
Odvodňovač
potravinového odpadu

Part no: F78/020 odtok vpravo /
F78/030 odtok vlevo

Vlastnosti:
Samočistící
Kapacita až 700 kg potravinového odpadu za
hodinu.
Inteligentní elektronický senzor - ukazuje, když
je zásobník plný.

- WastePro II od IMC vytlačuje odstředivou silou přebytečnou tekutinu z macerovaného odpadu. Redukuje objem odpadu až o 80 %.
- Šedá voda je vypouštěna přímo do kanalizace, zatímco zbylé pevné části jsou zachyceny v zásobníku pro následné zpracování.
- WastePro II může být připojen ke vhodnému stávajícímu drtiči odpadu, nebo může stát samostatně v závislosti na konfiguraci.
- WastePro II je ideální v případech, kdy potravinový odpad nemůže být vyhozen do kanalizace, a to buď z důvodu technických omezení nebo právních předpisů.
- Flexibilita WastePro II nabízí efektivní snížení nákladů pro téměř každý gastroprovoz.

TREND
plus
spol. s r.o.

Technické údaje:

Model	WasteStation
kg za hodinu	900
Napětí	380-415
kW / fáze	1.1 / 3
Voda (litrů / čistící cyklus) měkká / tvrdá	14
Náklady na energii (průměrné za den)	£0.17
Měření -WasteStation	
Délka (mm)	980mm
Šířka (mm)	450mm
Výška (mm)	825mm
Hmotnost	84kg

Připojení	
K odvodnění (mm)	54
Počet stop	5
Elektrické napájení a provoz	
Rozsah napětí: Univerzální napětí podle potřeby	
Fáze (4 vodiče) napájení	3
Frekvence (Hz)	50/60
Ampéry (max)	7
Jistič (doporučeno)	16A
Decibely (dB) během provozu	60dB





Kompaktní provedení

Vysoký výkon motoru

Samočistění

Odolná konstrukce

Rozměry:

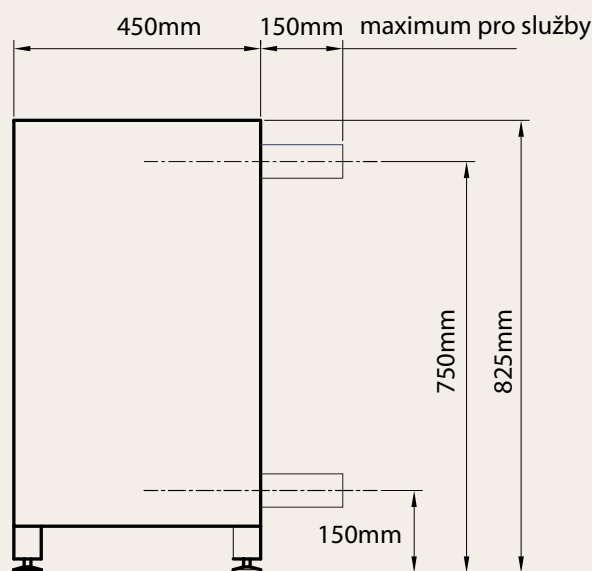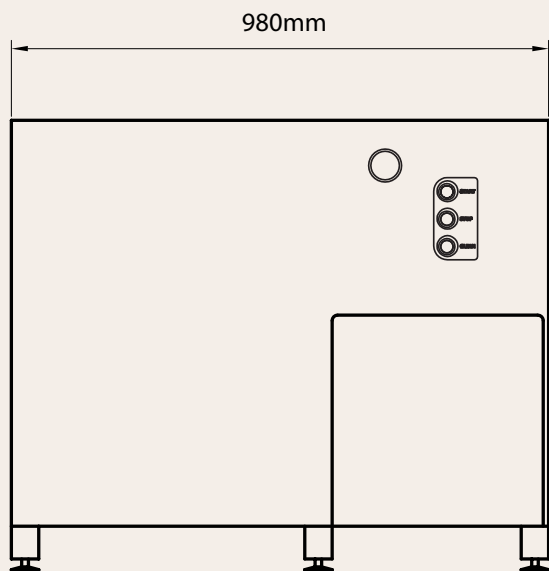

TREND Plus s r.o.

Ve Žlíbku 232, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice,
 IČO: 26198835, DIČ: CZ26198835,
 Tel / Fax: 224-812-937
 E-mail: trendplus@centrum.cz

TREND
 plus
 spol. s r.o.